



**SERIE 43450 雙彈簧緩衝拉籃滑軌**

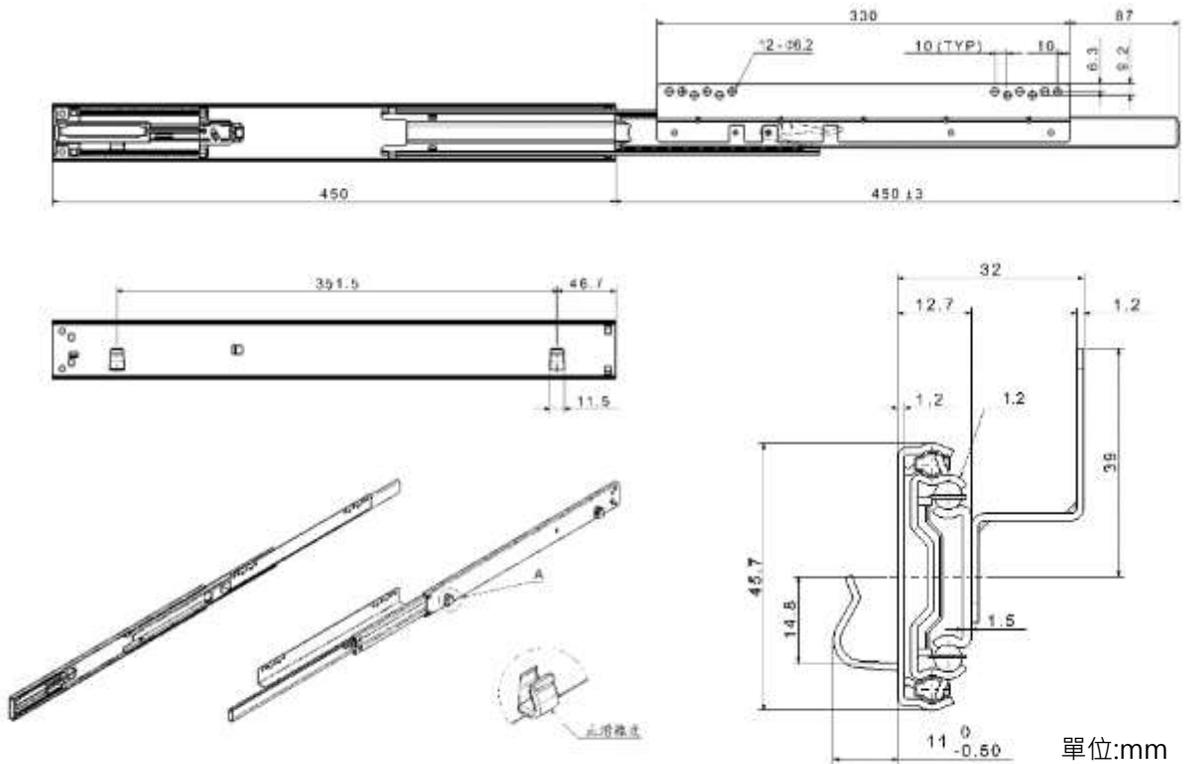


單位:mm

安裝前準備...

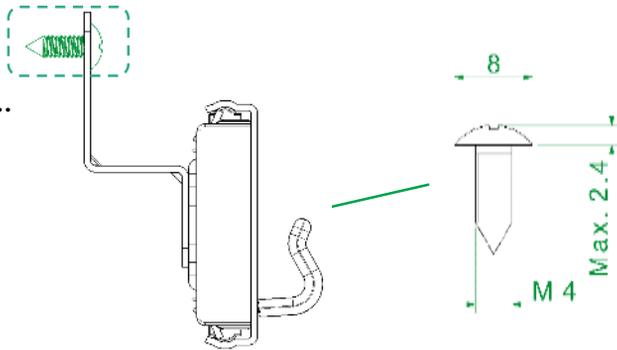

請使用M4圓頭木螺釘，  
螺絲頭直徑Ø8以下，螺  
絲頭高度不超過2.4mm。

櫃體與產品尺寸圖

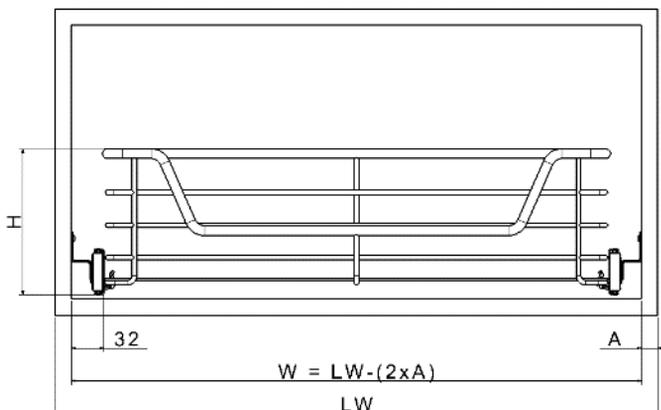


拉籃 + 緩衝滑軌

LW = 櫃體外徑寬


A = 櫃體板厚

H = 拉籃+緩衝滑軌總高


W = 櫃體外徑 - 兩倍板厚

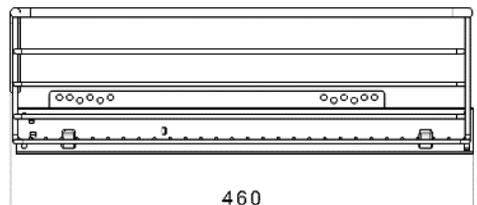

# 安裝拉籃滑軌

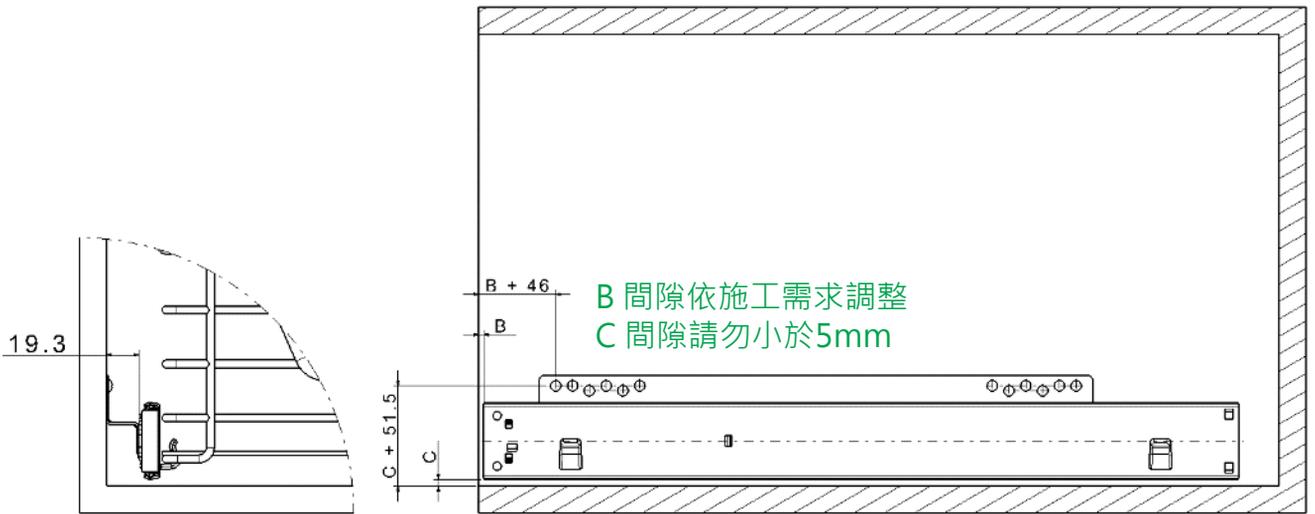

- 安裝拉籃滑軌時，請注意上下拉籃高與滑軌前端與下端之間隙，以免產生干涉碰撞損壞五金。若安裝鉸鍊請注意開門角度與間隙，以免拉籃拉出碰撞門板。

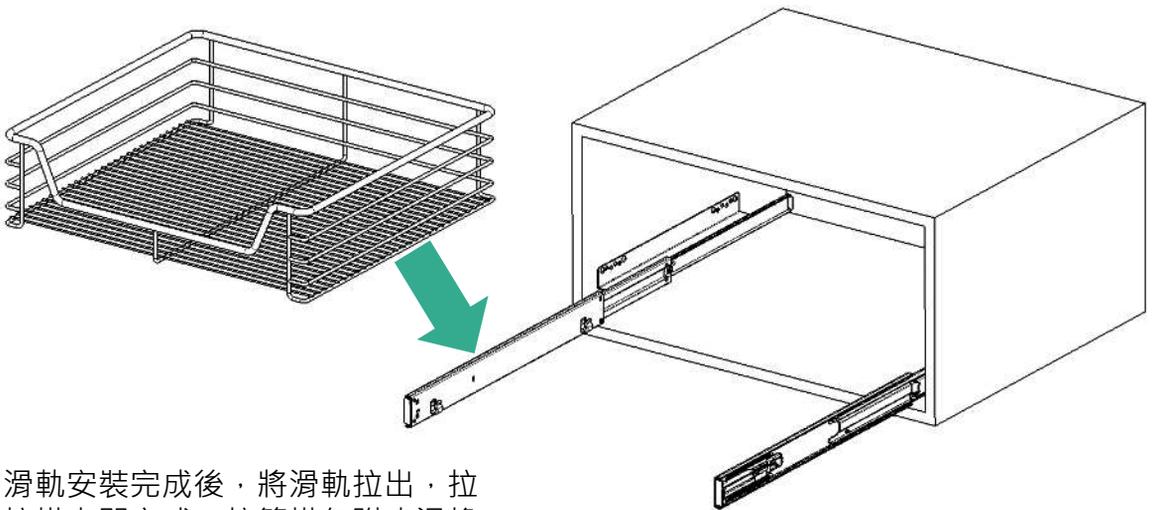

兩側滑軌安裝完成後，將滑軌拉出，拉籃直接掛上即完成。拉籃掛勾附止滑橡皮墊，提供更靜音優質的使用體驗。

