



### SERIES 3267Q 全展開三節鋼珠滑軌

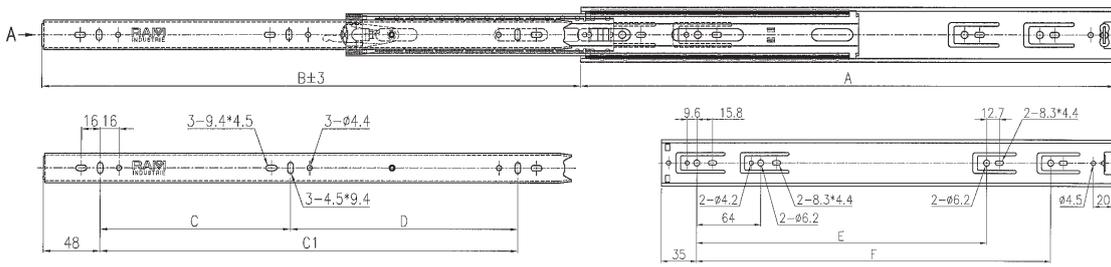


A視圖 (2:1)

尺寸	A	B	C	C1	D	E	F
25	250	250	-	160	-	160	-
30	300	302	-	192	-	192	-
35	350	354	96	-	160	256	-
40	400	400	128	-	160	288	-
45	450	452	160	-	192	288	352
50	500	515	192	-	224	288	416
55	550	558	192	-	256	288	416
60	600	600	224	-	288	320	480



### Step.1 安裝滑軌於櫃體桶身

- 安裝滑軌預留前端2mm間隙後，螺絲鎖入

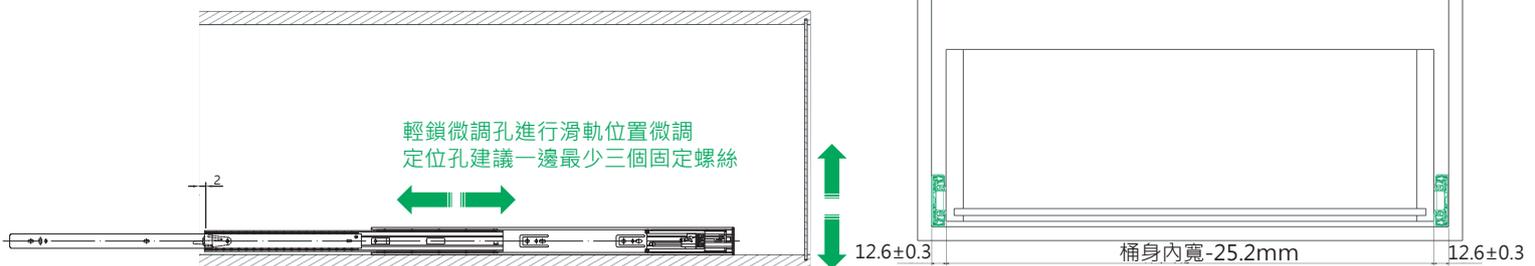

### Step.2 安裝抽屜端滑軌

- 將拆下之內軌安裝於抽屜上，前端與抽頭面板距離 2 mm；安裝時請注意雙邊水平及滑軌高度。

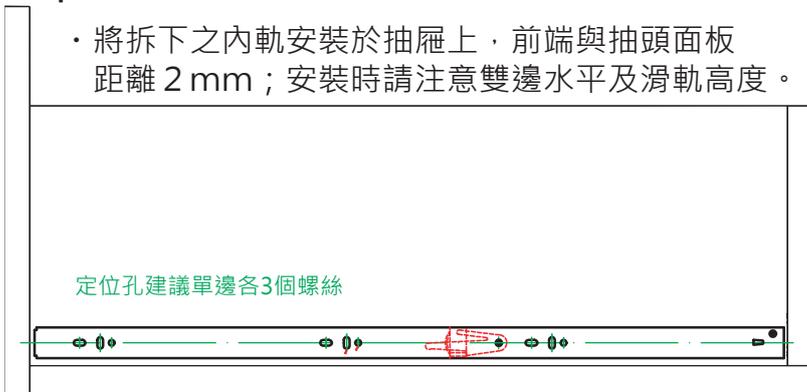

請使用M4圓頭木螺釘，螺絲投直徑 $\phi 8$ 以下，螺絲頭高度不超過2.4mm。

### Step.3 組裝抽屜

- 安裝抽屜前，請先確認中軌珠槽是否在滑軌最前端；若沒有請先將珠曹撥至最前端。
- 為避免抽屜安裝時未正確導入珠槽，而碰撞損毀滑軌或是刮傷抽屜，所以安裝前務必確認珠槽位置

